

緊急時に 頼れる電源



1,088WhのLi-ionバッテリー(日本製)搭載

高効率インバータ搭載で
総出力980Wh(@25℃ 定格出力時)

同クラス製品でトップクラス*の
1,000VA出カインバータ搭載

ピーク出力2,000VAは同クラス最高*

UPS機能標準搭載(常時商用方式)

キャリングケースタイプで持ち運び楽々

※当社調べ:蓄電容量1,000Whクラスの可搬型蓄電システムに於いて

使用例

DIYに



【充電式マルノコ】

約8回充電可能

※2×10材約1920本切断相当



【インパクトドライバー】

約8回充電可能

※42,000本のネジ(M8×16mm)締め相当



【当社作業灯(85W)】

約10時間

点灯可能

非常時に



電気ポット(650W)

約8.6L給湯可能



【炊飯器】

約2.4升炊飯可能



【スマートフォン】

約124台充電可能

BCP用途に



【電子レンジ(500W)】

約60回温め可能

※1分/回の場合



【液晶TV(32型)】

約28時間視聴可能



【デスクトップPC】

約24時間


バックアップ可能



充電中に運転SW切り替えでUPSモードに

※通常時は最大で1,400W程度の電源が必要です。(負荷:1,000W+充電器:400W)

停電を検知し、10msec以内にバッテリーから給電を開始

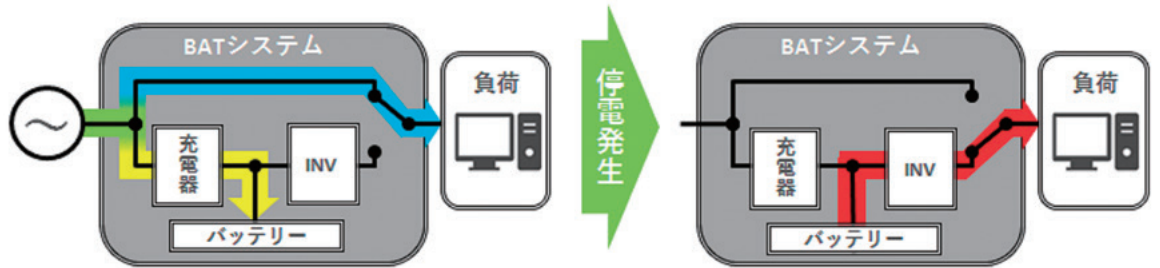

【太陽光パネル充電キット】

太陽電池パネルによる充電



ボディーカラー

ブラック・イエローの2色をラインナップ



仕様

BAT容量	1,080Wh
搭載BAT	Li-ion
INV出力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
INV出力電力(typ)	1,000VA
INV出力電力(peak)	2,000VA(25°C時 3秒間)
出力ポート	AC出力:2口
充電部入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
充電時間	約6時間
UPS時切り替え時間	10msec
使用温度範囲(放電時)	-20°C~+40°C
使用温度範囲(充電時)	0°C~+40°C
期待寿命	2,000cyc(@25°C DOD100%)
防水・防塵性能	TBD
サイズ(W*D*H)	356mm*229mm*559mm(持ち手含む)
重量	24kg(TBD)
オプション	太陽光パネル充電器内蔵



※サンプル貸出要望承ります

販売代理店
株式会社カリス・コーポレーション



〒399-2566
長野県飯田市嶋155番地1
TEL: 0265-26-2038
FAX: 0265-26-2033